





OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

EXL-SQ4

**4" 2-WAY COAXIAL SPEAKER
WITH GLASS FIBER CONE**

PARLANTE COAXIAL DE 4" DE
2 VIAS CON CONO EN
FIBRA DE VIDRIO

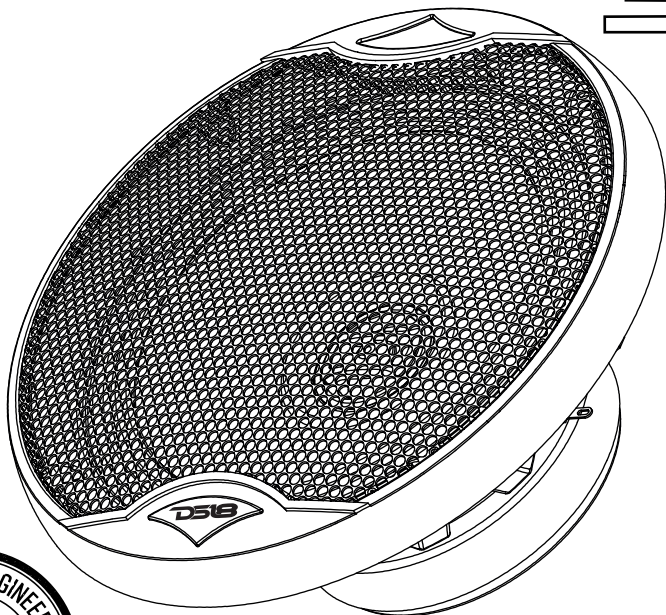

ENGLISH | ESPAÑOL



EXL-SQ4

4" 2-WAY COAXIAL SPEAKER WITH GLASS FIBER CONE

PARLANTE COAXIAL DE 4" DE 2 VIAS CON CONO EN FIBRA DE VIDRIO

INSTALLATION / INSTALACIÓN

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future references. We reserve the right for any errors in the text or images and any necessary changes made to the technical data. If you have any questions please contact Customers Service.

Lea todo el manual de instrucciones antes de usar el producto y guárdelo para futuras referencias. Nos reservamos el derecho a cualquier error en el texto o las imágenes y cualquier cambio necesario realizado en los datos técnicos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.













WE LIKE IT LOUD



INSTALLATION / INSTALACIÓN

REFER TO YOUR CAR STEREO OWNER'S MANUAL

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL ESTÉREO DE SU COCHE









EXL-SQ4

INSTALLATION / INSTALACIÓN

REFER TO YOUR CAR STEREO OWNER'S MANUAL

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL ESTÉREO DE SU COCHE

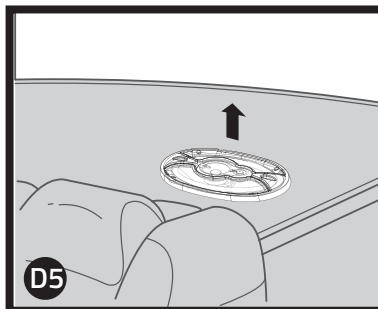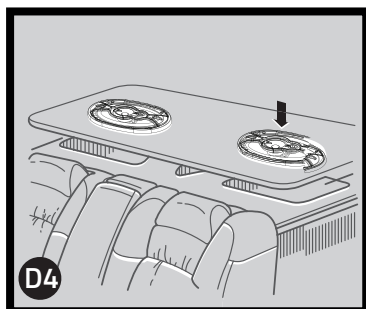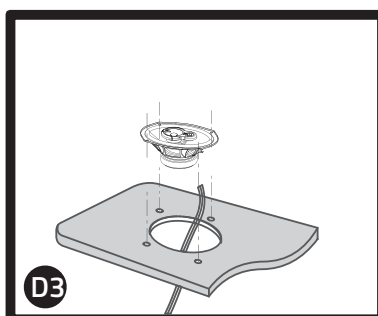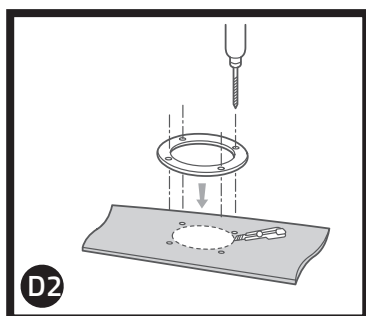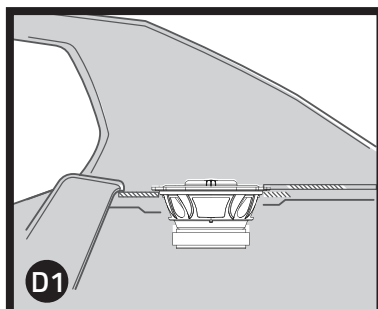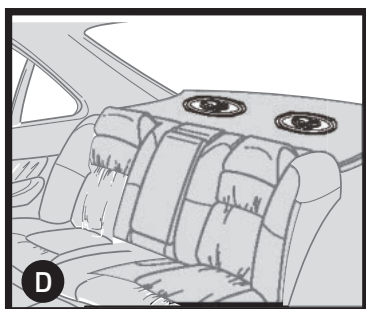



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	4" / 101.6mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal.....	3 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS.....	60W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX.....	260W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	85 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	115Hz - 22 KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado.....	140Hz
Number of Ways / Numeros de Vías.....	2-Way
Pair / Par.....	Yes / Si
Grill Included / Parrilla Incluida.....	Yes / Si

WOOFER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL WOOFER

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	1" / 25.5mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de la Bobina de Voz.....	BASV
Winding Material / Material de Bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del Cono.....	Glass Fiber / Fibra de Vidrio
Surround Material / Material de la Suspension.....	Rubber / Goma
Basket Material / Material de la Canasta.....	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Finish / Color de Canasta / Acabado.....	Granite Silver / Granito Plata
Magnet Material / Material del Imán.....	Stronium / Estroncio
Magnet Weight / Peso del Imán.....	9 oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARAMETROS T & S

Equivalent Volume / Volumen Equivalente.....	Vas.....	1.2L / 0.043 ft3
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre.....	Fs.....	113Hz
Mechanical Factor / Factor Mecanico.....	Qms.....	4,889
Electrical Factor / Factor Electrico.....	Qes.....	0,873
Total Factor / Factor Total.....	Qts.....	0,741
DC Resistance / Resistencia DC.....	Re.....	2.8 ohm

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER


Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	0.8" / 20.3mm
Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz.....	0.5" / 13mm
Diaphragm Material / Material del Diafragma.....	PEI Dome / Domo PEI
Magnet Material / Material del Imán.....	Neodymium / Neodimio

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total.....	4.12" / 104.8mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	2.14" / 54.5mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje.....	3.77" / 96mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	1.96" / 50mm
Motor Diameter / Diámetro de Motor.....	3.14" / 80mm

EXL-SQ4

MEASUREMENT / MEDIDAS

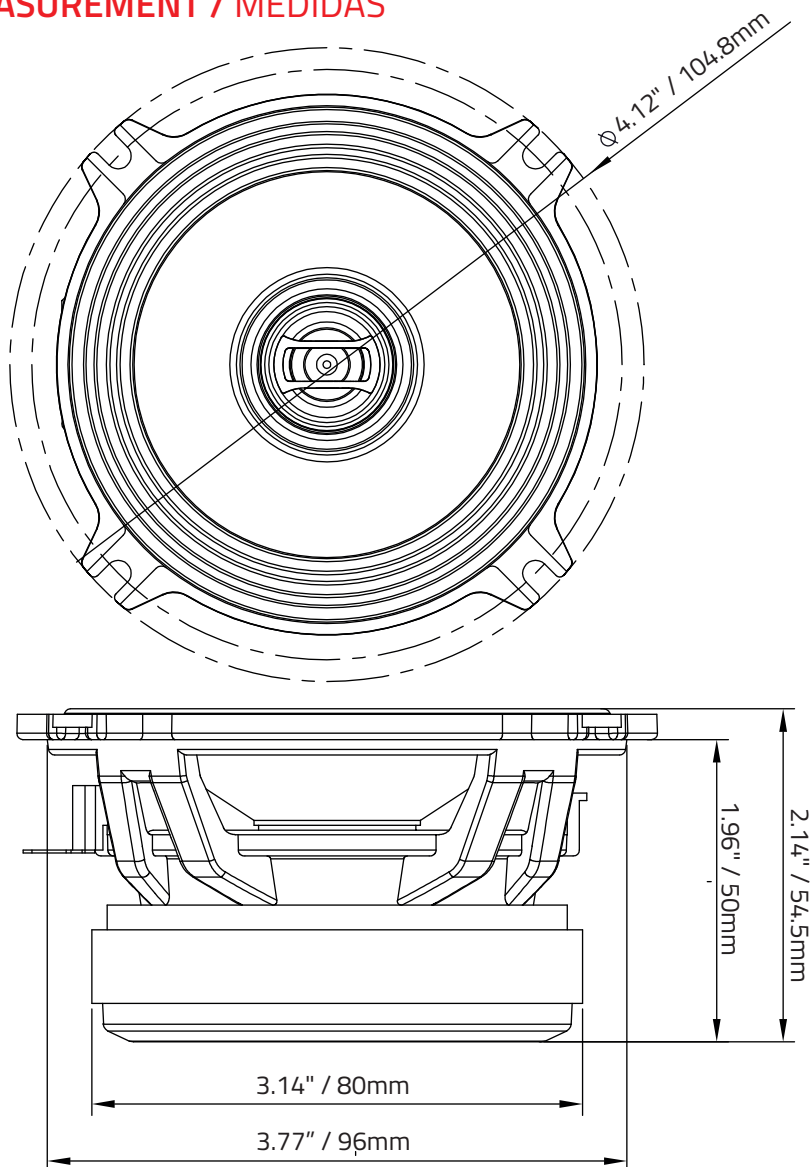


WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®